





СПЕЦИФИКАЦИЯ ТУ 27.32.13-003-13390563-2021

ПФ(л)-200

Термостойкий провод с фторопластовой изоляцией

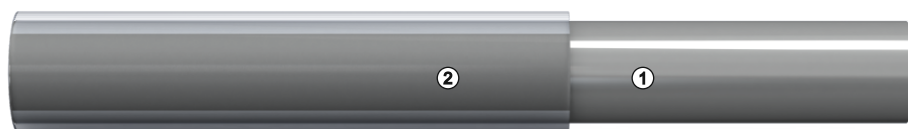

1. Медная луженная жила*
2. Наружная оболочка из фторопласта

*Возможно использование медной жилы

НАЗНАЧЕНИЕ

Провод из цельнотянутой медной луженой жилы, покрытой фторопластовой изоляцией. Рабочий температурный диапазон от -70°C до +200 °С. Провод используется для передачи сигналов и данных в условиях повышенных температур и агрессивных сред, обеспечивая надежную работу оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Широкий температурный диапазон эксплуатации
-  Высокая стойкость к агрессивным химическим средам
-  Стойкость к ультрафиолету
-  Маслостойкость
-  Трудновоспламеняемость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

-  Термостойкость: от -70° С до +200° С
-  Номинальное напряжение до: 300V AC / 500V DC
-  Минимальный радиус изгиба при неподвижном применении: 7 D
-  ТПЖ 1 класса гибкости по ГОСТ 22483

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется для подключения оборудования в условиях, где необходима высокая степень защиты от внешних воздействий, обеспечивая стабильную передачу данных.
- Зоны с повышенной рабочей температурой
 - Промышленные печи
 - Литейное производство
 - Химическая промышленность
 - Ветросиловые установки
 - Электронагревательные элементы
 - Железнодорожный транспорт
 - Авиастроение
 - Судостроение
 - Автотранспорт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Монтаж проводов без предварительного подогрева должен производиться при температуре не ниже -15°C. Кабель легко разделяется при монтаже, за счет применения специального состава между слоями изоляции.

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Сечение, мм ²	Диаметр, мм	Масса, кг/км
0,22	1,0 ± 0,10	3,4
0,35	1,2 ± 0,10	4,7